



Пассивный разветвитель интерфейса RS-485 РП-3-PG ГРСК.426479.006 ТУ

Разветвитель интерфейса РП-3-PG является пассивным соединительным устройством и предназначен для подключения приёмников-передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485.

Конструктивные параметры

Класс защиты	IP54
Количество подключаемых проводников	6
Тип контакта	зажимной
Максимальное сечение зажимаемого провода AWG/мм ²	26-20/1,5
Тип герметизированного ввода/внешний диаметр кабеля	PG07/3,5...6 PG09/4...8 PG11/5...10

Электрические параметры

Максимальное сопротивление контакта, Ом	0,02
Максимальный ток через контакт, А	0,5
Максимальное допустимое напряжение, В	150

Устойчивость к внешним воздействующим факторам

Рабочая температура	от минус 40 С до плюс 55 С
Температура хранения	от минус 50 С до плюс 55 С

Материалы

Материал корпуса РП
ABS-пластик


Более полную информацию смотрите в РЭ на РП-3-PG

Обозначение при заказе


РП-3-PG - тип PG ввода (07, 09, 11)

Например: РП-3-PG-07 ГРСК.426479.006 ТУ

Схема разветвителя РП-3-PG

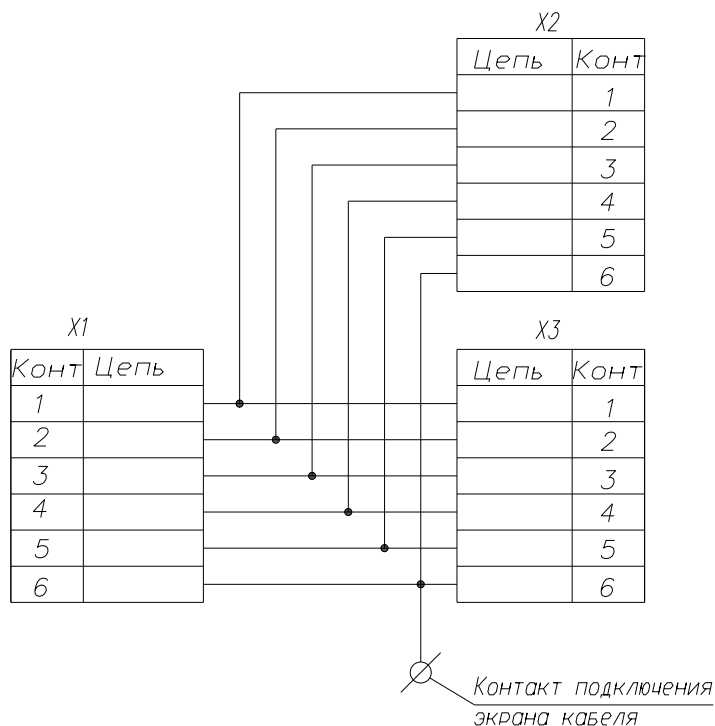

Компоновка и установочные размеры

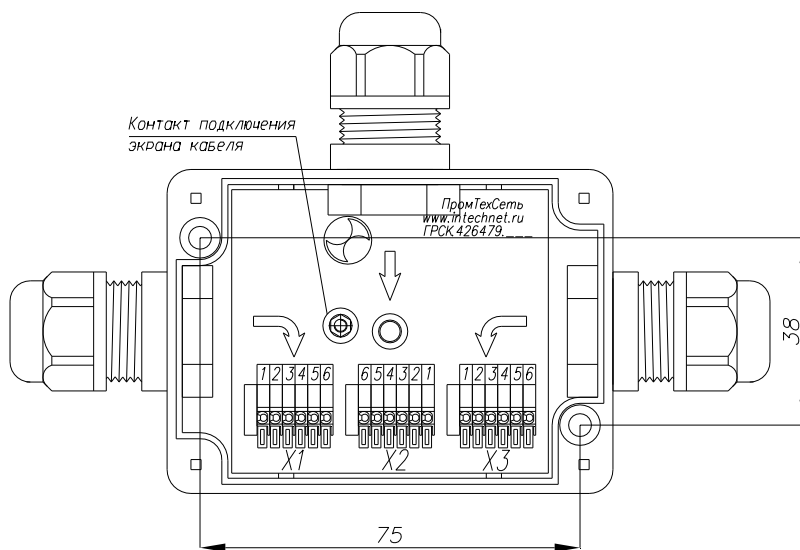

Габаритные размеры в мм

Размеры L1 и L2 зависят от типа устанавливаемого PG ввода:

PG 07	23 мм
PG 09	26 мм
PG 11	30 мм

Примечание.
На рисунках РП-3-PG показан с PG11

